



## DSD 再生ソフトに J River Media Center 18 を使用する


ツール ——> オプション ——> オーディオ出力で出力モードを WASAPI Event Style または WASAPI に設定します。

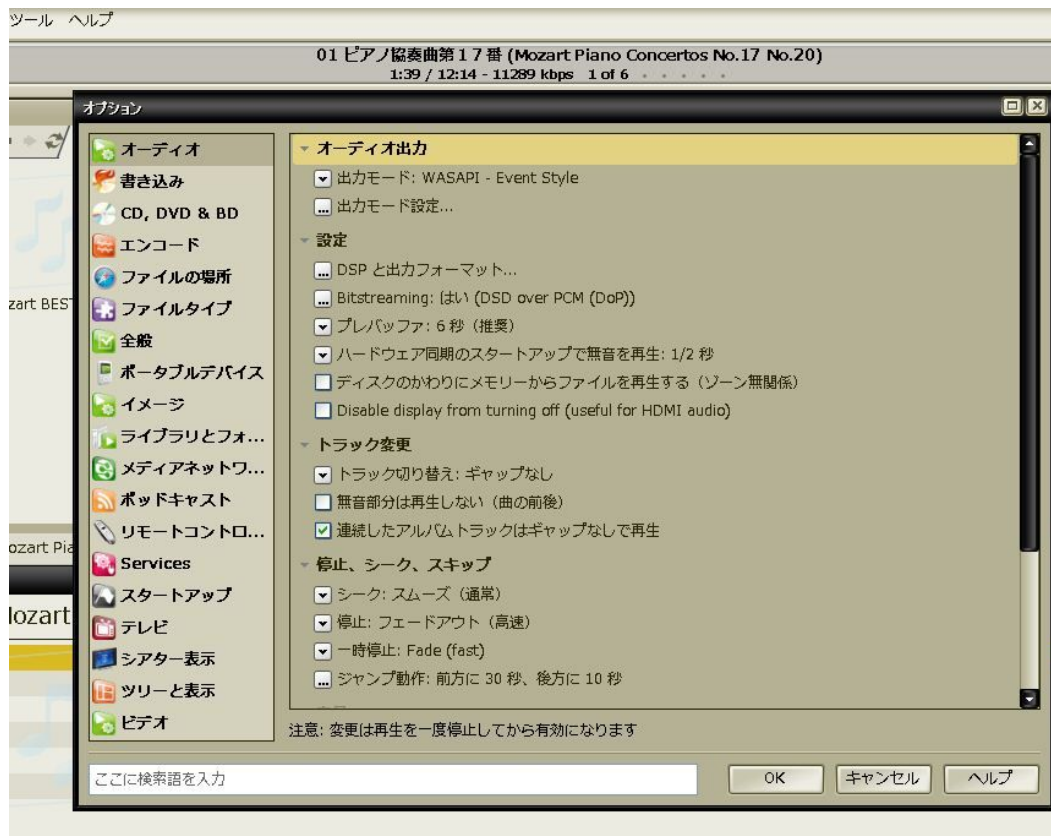

出力デバイスで LH AX-U1 を選択します。

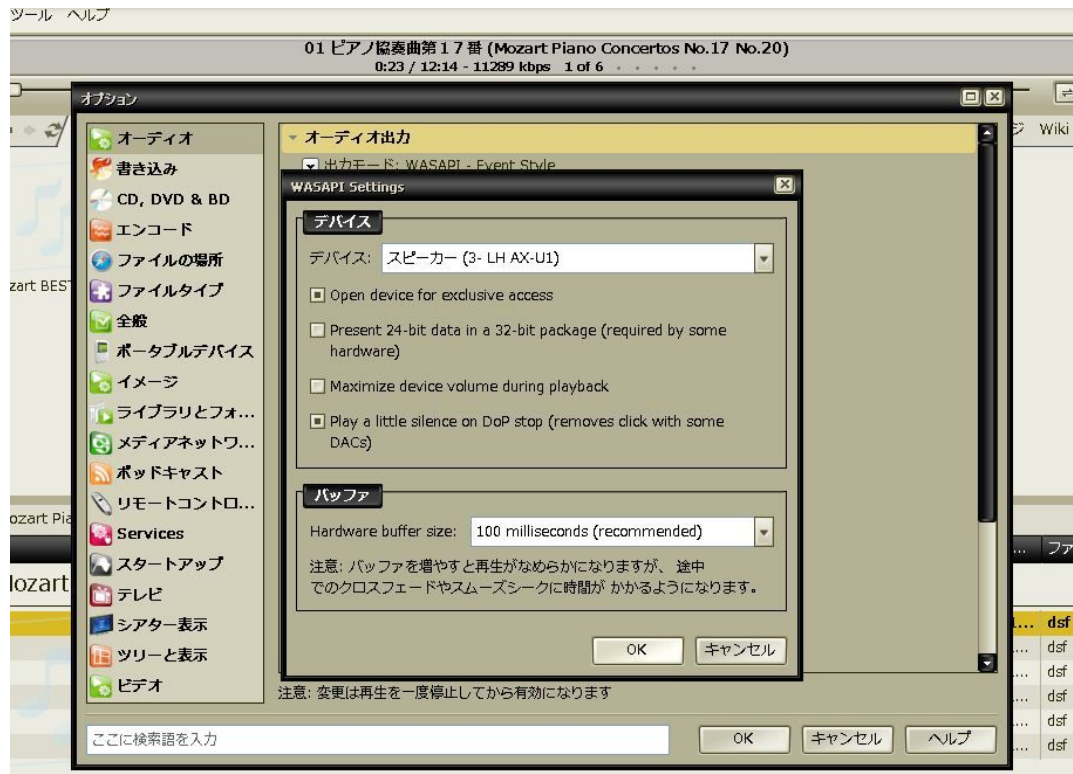

DSD ストリーミング・フォーマットで DSD over PCM(DoP)に設定します。

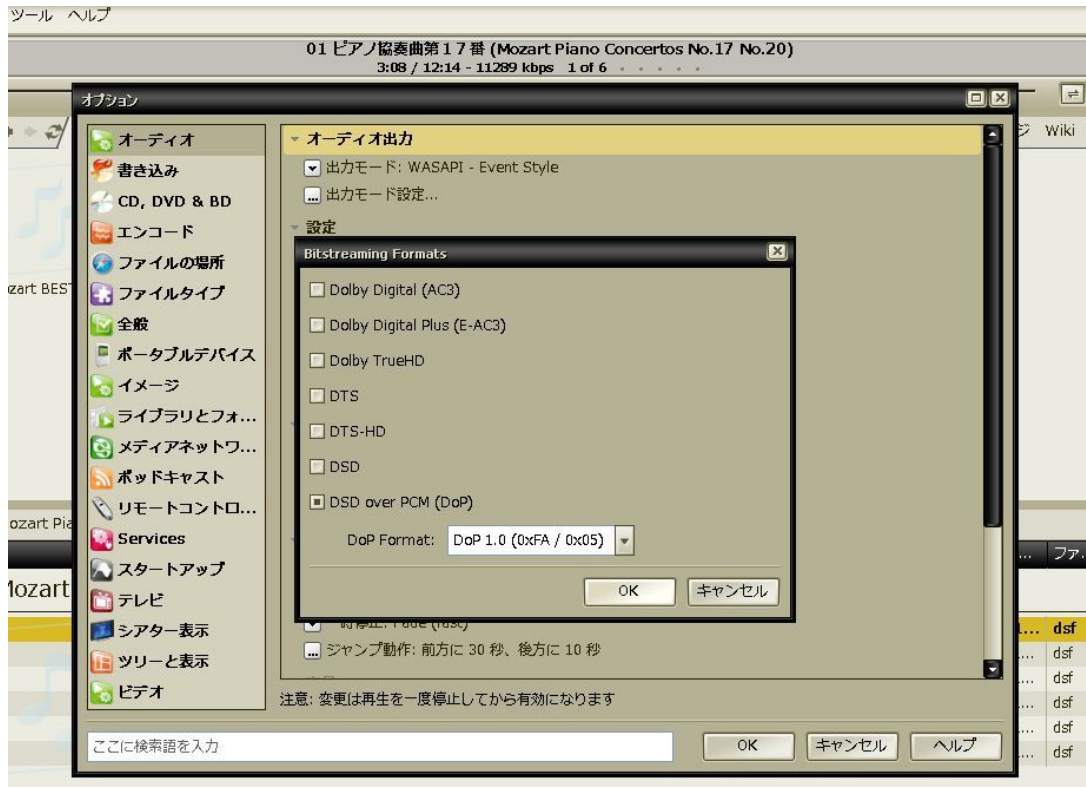

### CD のリッピングと DSD (DSF) 変換保存機能

J River は CD からリッピング時に直接 DSD64/128 に変換して保存することができます。この時、PC がインターネット接続されていますと、保存ファイル名も自動で設定されます。リッピングの下にあるオプション設定でエンコーダを選び、エンコーダは DSD に、エンコーダ設定は DSD 2.8 MHz (DSD64) または 5.6 MHz (DSD128) を選び OK ボタンをクリックします。

CD から DSD64 にするか DSD128 にするかはリッピング時の上記メニューで設定出来ませんが CPU パワーとハードディスクに余裕があれば、DSD128 が良いでしょう。

音質面でも DSD128 のほうが有利です。


また、再生は DoP だけでなく、ASIO 経由の DSD ネイティブの設定でも動作致します。

次ページは JRMC19+ASIO の設定です。

## j River Media Center 19 による ASIO の設定

メニューからツール→オプション→オーディオ→Audio Device と進み、LH\_Aiwa\_asio を選択します。


次に DSP と出力フォーマットを選び、Output Encoding の所で、2 x DSD in native format を選びます。(2 x DSD→DSD128 の意味です)

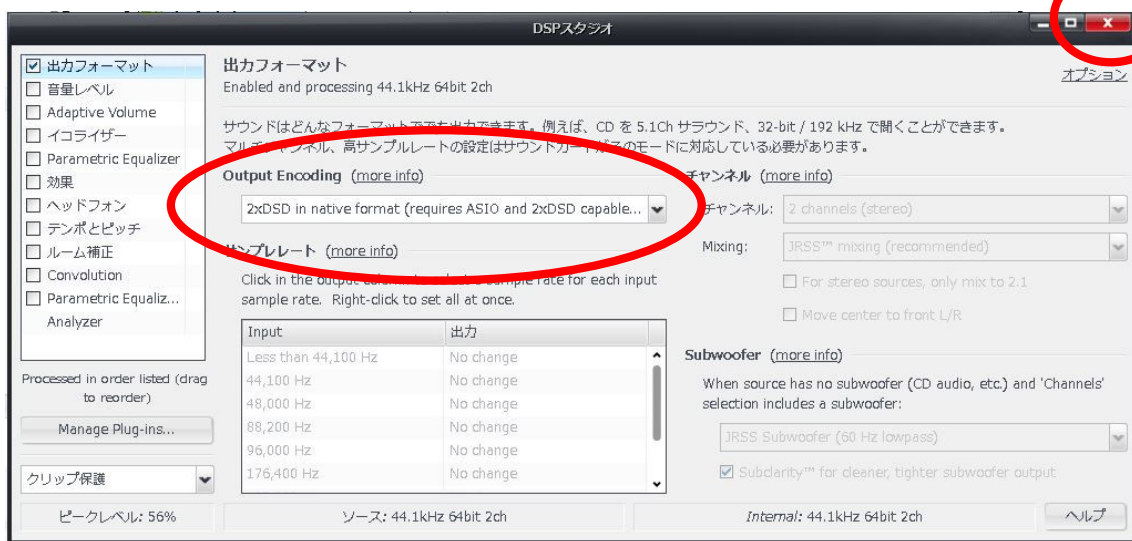

右上の閉じるボタンで DSP 画面を閉じます。

Audio Device から Bitstreaming を選び、更にカスタムを選びます。

下図のように Bitstreamin Formats で DSD にチェックを入れて OK ボタンをクリックして終了します。

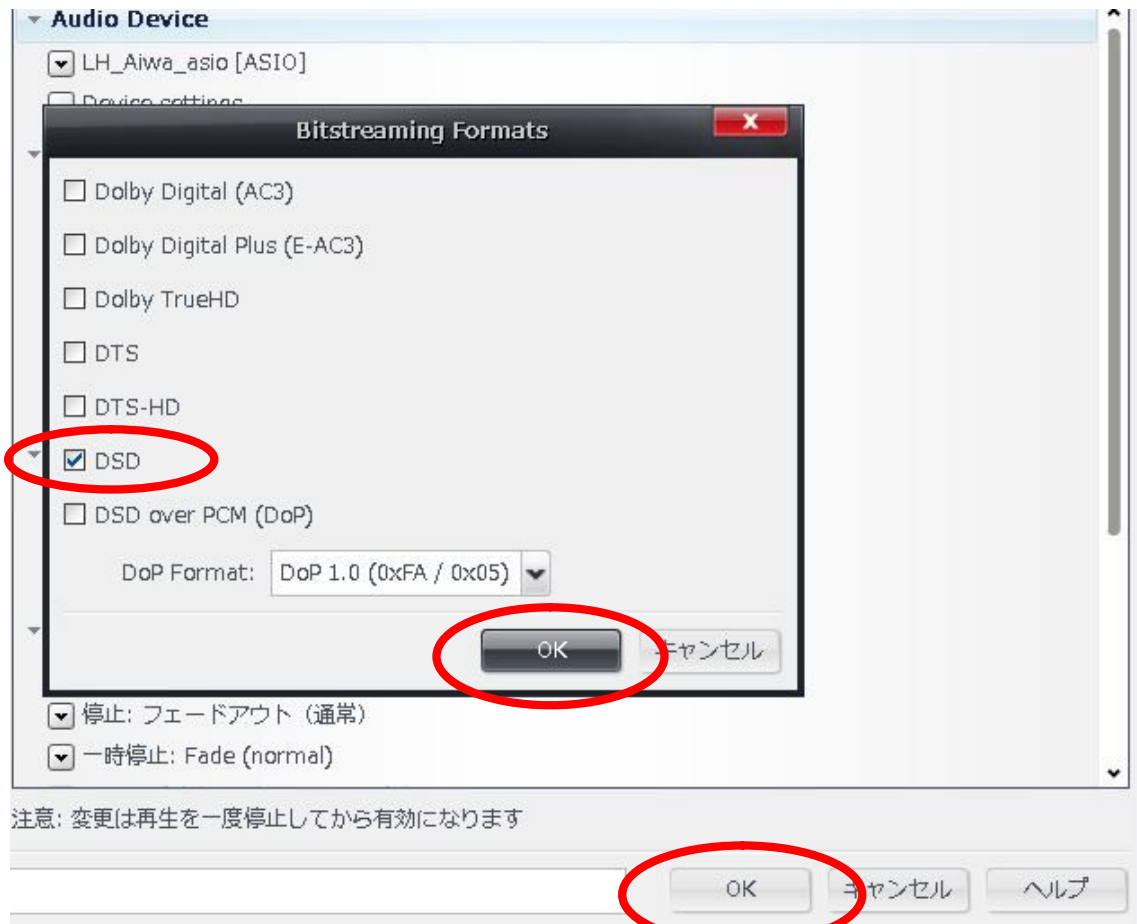

最後に Audio Device の OK ボタンを押せば設定終了です。

これで、WAV、WMA、FLAC、AFF、MPEG 系を DSD 変換しながら、音源にとらわれず、シームレスに再生することができます。

*Aiwa Co., LTD. - Love Harmony* (株) 愛和